




IRIE

製品カタログ

液晶テレビ
IRIEシリーズ

高性能基板が再現する映像美

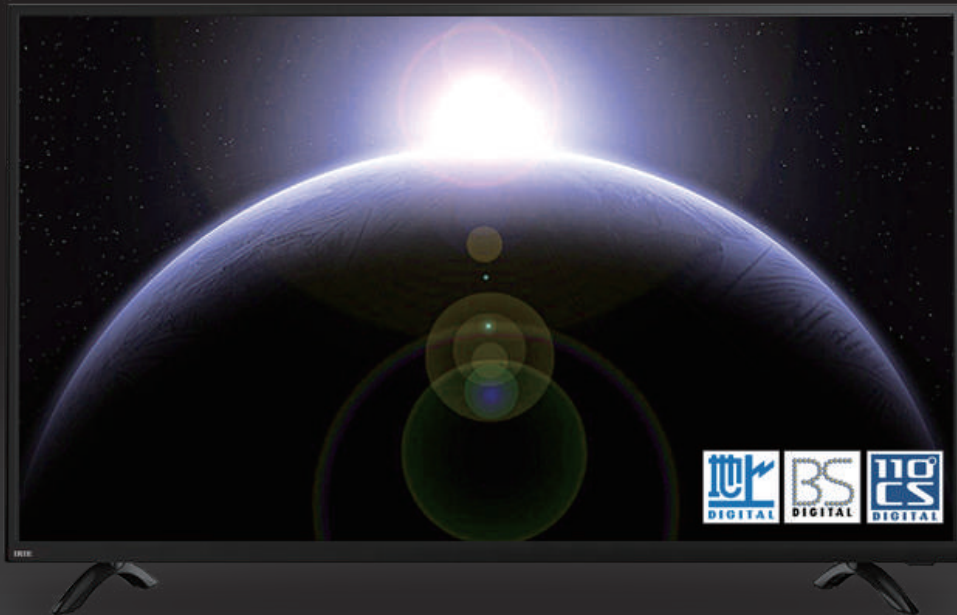

細部まで質感を色鮮やかに
輝きとコントラストを兼ね備えた LED パネル採用

外付けHDDテレビ番組録画対応

24V型



32V型



40V型



50V型



55V型



高性能基板による映像美と起動時間の短縮を実現




VAパネルによる圧倒的な「黒」を表現



明暗のハッキリした映像



コントラストが高い画像表示



輝きを高輝度に制御した直下型 LED



HDD 録画機能搭載



FFF-TV24SBK
24V型テレビ



FFF-TV32SBK
32V型テレビ



FFF-TV2K40WBK
40V型テレビ



FFF-TV4K50WBK
50V型 4K テレビ



FFF-TV4K55WBK
55V型 4K テレビ



※ハメコミ画像を使用しています。※商品は開発中ため、デザインが異なることがあります。

Specification Sheet



FFF-TV24SBK
24V型テレビ



FFF-TV32SBK
32V型テレビ



FFF-TV2K40WBK
40V型テレビ



FFF-TV4K50WBK
50V型4Kテレビ



FFF-TV4K55WBK
55V型4Kテレビ



型番	FFF-TV24SBK	FFF-TV32SBK	FFF-TV2K40WBK	FFF-TV4K50WBK	FFF-TV4K55WBK
JANコード	4589969394840	4589969394857	4589969394864	4589969394871	4589969394888
画面サイズ	24V型	32V型	40V型	50V型	55V型
バックライトタイプ	LED	LED	LED	LED	LED
画面比率	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
画面解像度	1366(H)×768(V)	1366(H)×768(V)	1920(H)×1080(V)	3840(H)×2160(V)	3840(H)×2160(V)
輝度	180cd/㎡	200cd/㎡	200cd/㎡	280cd/㎡	350cd/㎡
コントラスト比	2800:1	5000:1	4000:1	4000:1	5000:1
視野角	上下左右 176°	上下左右 178°	上下左右 178°	上下左右 178°	上下左右 178°
応答速度 (m/s)	8.5ms	20ms	6.5ms	8ms	6.5ms
標準耐久時間	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
スピーカー	3W×2	5W×2	5W×2	8W×2	8W×2
チューナー	地上デジタル放送 BS・110度CSデジタル放送 CATVパススルー対応				
入出力端子	UHFアンテナ入力×1 (地上デジタル放送) BS/CSアンテナ入力×1 B-CASカードスロット×1 ビデオ入力端子(RCA)×1 HDMI端子(Ver 1.3)×2 φ3.5mmステレオヘッド ホンジャック×1 USB×1 SPIDF×1 LAN端子×1	UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1 BS/CSアンテナ入力×1 B-CASカードスロット×1 ビデオ入力端子(RCA)×1 HDMI端子(Ver 1.3)×2 φ3.5mmステレオヘッドホン ジャック×1 USB×1 SPIDF×1 LAN端子×1	UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1 BS/CSアンテナ入力×1 B-CASカードスロット×1 ビデオ入力端子(RCA)×1 HDMI端子(Ver 1.3)×2 φ3.5mmステレオヘッドホン ジャック×1 USB×1 SPIDF×1 LAN端子×1	UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1 BS/CSアンテナ入力×1 B-CASカードスロット×1 ビデオ入力端子(RCA)×1 HDMI端子(Ver 1.3)×2 HDMI端子(Ver 2.0)×2(4K用) φ3.5mmステレオヘッドホン ジャック×1 USB×1 SPIDF×1 LAN端子×1	
使用環境	温度: 0~35℃ 湿度: 20~80%(結露なきこと)	温度: -20~60℃ 湿度: 35~85%(結露なきこと)			
付属品	リモコン リモコン用乾電池×2 ACアダプター B-CASカード 取扱説明書/保証書 スタンド一式(取付用ネジ×4)	リモコン リモコン用乾電池×2 B-CASカード 取扱説明書 保証書 スタンド一式(取付用ネジ×4)			
対応電源規格	DC 12.0V 3A	AC100V(50Hz/60Hz)	AC100V(50Hz/60Hz)	AC100V(50Hz/60Hz)	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	26W	50W	80W	140W	160W
待機時消費電力	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
外形寸法	556.5×333.5×78.4mm	731.2×438.5×86.3mm	905.8×520.4×86.6mm	1125.3×658.7×92.2mm	1240.6×714.9×70.2mm
外形寸法(スタンド含む)	556.5×366.7×164.8mm	731.2×486.8×191.1mm	905.8×571.5×203.2mm	1125.3×706.6×195.9mm	1240.6×758.9×240.9mm
本体重量	約 2.6kg	約 4.3kg	約 7.2kg	約 10.8kg	約 14.2kg
梱包外形寸法	624×114×393mm	815×515×160mm	1005×625×160mm	1255×782×190mm	1365×860×160mm
梱包重量	約 3.11kg	約 6.0kg	約 9.0kg	約 13.5kg	約 18.4kg
メーカー希望小売価格	21,000円(税込)	28,000円(税込)	37,000円(税込)	60,000円(税込)	65,000円(税込)
保証期間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社 (旧MARSHAL株式会社)

URL: <http://www.marshal-no1.jp/>

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 8-3-4

※デザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。

フィールドスリー 営業部

TEL 03-6803-0940

FAX 03-6803-0941

電話受付時間: 平日 9:30 ~ 18:30

(土日・祝日は営業時間外になります)